



### Descrição do produto

A Espuma PU Pistola PRO B3 Koby é um produto profissional com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. A espuma PRO B3 Koby foi especialmente desenvolvida para o enchimento e colagem na construção tornando-se ideal para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

### Características

- Aplicação com pistola
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável
- Lixável

### Aplicações


Preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre paredes, tetos e chão. Isolamento de paredes, tetos e chão. Montagem e selagem de janelas e aros de portas. Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Aplicação de isolamento acústico e térmico.

### Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Devem ser humedecidas antes da aplicação para a obtenção de melhores resultados;
2. Agitar vigorosamente a lata antes de usar;
3. Remover a tampa protetora e enroscar a lata na pistola de aplicação;
4. Pressionar o adaptador para ativar a libertação da espuma. A quantidade de espuma aplicada pode ser doseada através do gatilho da pistola;
5. **IMPORTANTE:** A lata deve ser utilizada com a válvula voltada para baixo. Aplicar a espuma em camadas e se pretender pode humedecer as superfícies entre as camadas.

### Especificações técnicas

Base		Poliuretano
Embalagem		750 ml
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	30 kg.m <sup>-3</sup>
Temperatura de aplicação		+5°C até +35°C
Resistência à temperatura		-40°C até +90°C
Formação de película		10 min
Pode cortar-se após	FEICA TM1005	50-100 min
Estabilidade dimensional	FEICA TM1004	-5% < DS <0%
Comportamento de incêndio		B3
Junta Isolamento acústico		58 dB
Tack free time	FEICA TM1014	5-15 min
Resistência à temperatura		-40°C até +90°C
Condutividade térmica		30-35 mW/m.K
Rendimento	FEICA TM1003	30 – 40 L
Validade		18 meses

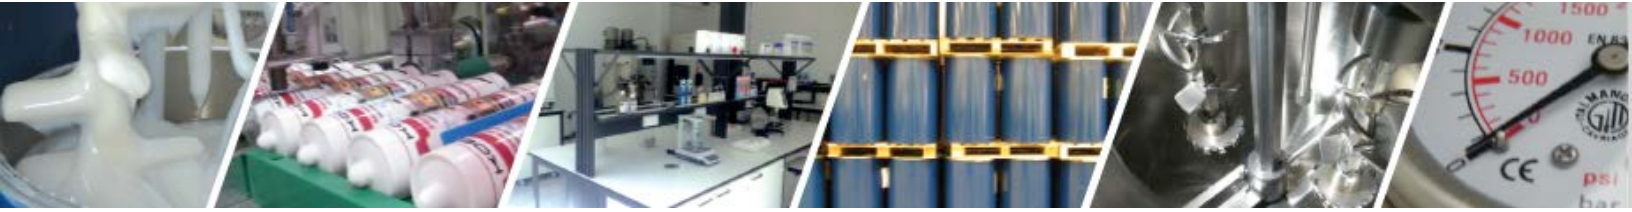

## Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Umedecer as juntas a preencher antes de iniciar a aplicação. Proteger as áreas envolventes com papel ou plástico para evitar sujidade.

## Limpeza

Durante a aplicação: Spray de Limpeza de Espuma Koby  
Após a cura: Mecanicamente  
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

## Cores

- Amarelo

## Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 18 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições. Armazenar as caixas na posição vertical, com a válvula para cima.

## Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 01/03/2017

Versão 2.0

