



Descripción del Producto

Juntas y Grietas AR-90 Koby es un sellador acrílico plasto-elástico formulado para el llenado de juntas y grietas en la construcción en general. Aplicable en interior y exterior. Gran poder de fijación, sobre todo en superficies porosas. Cura rápida y libre de disolventes. No corrosivo para metales.

Características

- Sin solventes
- Pintable y lijable
- Gran poder de fijación - hasta en superficies porosas
- Flexible
- Resistente a las condiciones climáticas adversas
- Resistente a los rayos UV
- No corrosivo - no mancha y no corroe
- Gran durabilidad
- Aplicación en interiores y exteriores

Aplicaciones

Reparación de grietas y fisuras en paredes o techos pintados. Sellado y relleno de juntas en techos falsos, placas de yeso y poliestireno y pladur. Aplicable en hormigón, cerámica, piedra, vidrio, marcos de ventanas, madera, PVC y otros plásticos.


Modo de empleo

1. Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa;
2. Aplique cinta adhesiva para proteger las áreas donde no se aplicará sellador;
3. Cortar la boquilla sin dañar la rosca. Roscar la cañula y cortarla en bisel (aprox. 45°) a la dimensión deseada. Colocar el cartucho en la pistola (neumática o manual);
4. Aplique el sellador en el área deseada y con la ayuda de una espátula, alise el producto para un mejor acabado. Alisar con el dedo impregnado en agua jabonosa;
5. **IMPORTANTE:** Inmediatamente después de aplicar el sellador, retire la cinta adhesiva antes de que el adhesivo comience a formar película.

Especificaciones técnicas

Base	Dispersión acrílica	
Aspecto	Pasta	
Envase	300 ml	
Densidad (23°C)	ISO 1183-1	1,65 g/ml
Formación de piel	23°C/50% RH	45 min
Velocidad de curado	23°C/50% RH	2mm/24h
Temp. de aplicación	+5°C a +40°C	
Resistencia a la temperatura	-10°C a +80°C	
Capacidad de Movimiento	ISO 11600	10%
Módulo 100%	DIN 53504	0,2 N/mm ²
Dureza Shore-A	ISO 868	50
Caducidad	24 meses	

* Los valores presentados pueden variar dependiendo de factores ambientales como la temperatura, la humedad y los diferentes tipos de sustrato.

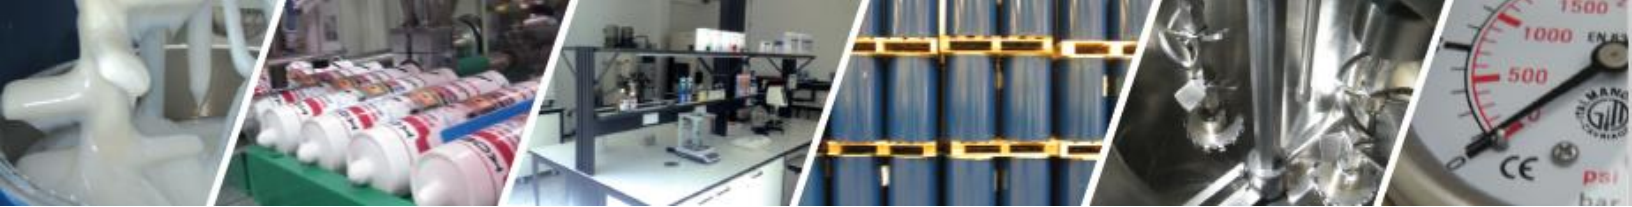

Preparación de la superficie

Consulte los datos técnicos y de seguridad de antemano antes de comenzar la aplicación. Aplique el producto, a las condiciones apropiadas de temperatura (ambiente y superficie) adecuadas, +5°C a +40°C. Las superficies deben estar limpias, libres de polvo o grasa. No debe haber partículas sueltas o sueltas en la superficie.

Limpieza

Después del curado: Mecánicamente
Manos: Pasta Lava-Mãos Koby


Colores

- Blanco
- Gris

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

Certificações

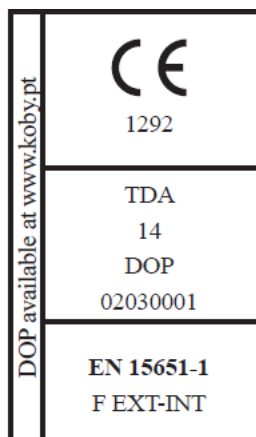

Higiene y Seguridad

Consulte la hoja de datos de seguridad antes de comenzar la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.



NOTA LEGAL: Esta hoja de datos técnicos sustituye las versiones anteriores. La información a que se refiere el presente documento son el resultado de nuestra experiencia y están de acuerdo con nuestro mejor conocimiento, pero no asumimos responsabilidad por la forma en que está empleado. El usuario es responsable de verificar que las indicaciones corresponden a sus requisitos y de realizar todas las pruebas necesarias. También recomendamos que antes de aplicar el producto, se familiarice con la información presentada en este documento y / o documentos relacionados. El método de aplicación, las condiciones de almacenamiento y el transporte están fuera de nuestro control directo y no son nuestra responsabilidad. La información mencionada en este documento es solo orientativa.

Revisión 10/02/2020

Versión 0.1