



Descrição do Produto

O Selante para Madeira é um selante flexível à cor da madeira, inodoro e não corrosivo. Ideal para vedar juntas entre soalhos de madeira e parede, parquet, rodapés, armários, etc. Este produto é totalmente isento de solventes e silicone.

Características

- ✓ Isento de solventes
- ✓ Cura rápida
- ✓ Disponível em 7 tons de madeira
- ✓ Lixável e Pintável
- ✓ Inodoro
- ✓ Embalagem transparente que permite observar a cor real do selante
- ✓ Envernizável

Aplicação

- ✓ Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre soalhos de madeira e parede
- ✓ Rodapés
- ✓ Armário
- ✓ Painéis e escadas de madeira
- ✓ Parquet
- ✓ Caixilharia de portas ou janelas
- ✓ Enchimento flexível de juntas e fendas

Preparação

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Deve ser aplicada fita de forma a proteger-se as áreas onde não se quer aplicar o silicone.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

Método de Aplicação

1. Cortar a ponteira e o bico do cartucho num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejados.
2. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola (pneumática ou manual)
3. Aplicar o silicone na área desejada
4. Com auxílio de uma espátula, alisar o produto de forma a obter-se um bom acabamento. Este alisamento deve ser realizado antes da formação de película do produto.

Importante: após a aplicação do silicone, remover a fita antes que o produto forme película.

Especificações Técnicas

Base		Dispersão Acrílica
Aparência		Pasta
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,60 g/ml
Formação de película	23°C/50%HR	30 min
Taxa de Cura	23°C/50%HR	2mm/24h
Temp. aplicação		-5°C a +35°C
Resistência à temperatura		-10°C a +80°C
Capacidade de Movimentação	ISO 11600	8%
Alongamento à rutura	ISO 37	56%
Resistência à temperatura		-10°C a +80°C
Dureza Shore-A	ISO 868	55
Validade		24 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão


Cores

- ✓ Branco
- ✓ Pinho
- ✓ Faia
- ✓ Carvalho
- ✓ Cerejeira
- ✓ Mogno/Sapelly
- ✓ Nogueira

Quantidade

Quantidade	Caixa	Paleta
300ml	6 und	1248 und

Certificações

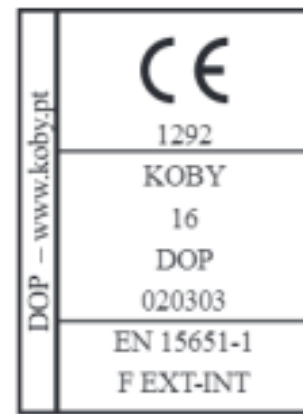

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.